

Fiche technique

Languette de mise à la terre type 950

N° de réf. 5050197



- Pour tuyaux de Ø 1/4-2 pouces
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 35 mm² ou conducteurs ronds jusqu'à Ø 6 mm
- Avec barre de pression imperdable, 2 vis à tête cylindrique M6 x 16 et 1 vis à tête hexagonale M6 x 16 en acier galvanisé, partie supérieure du collier et partie inférieure en zinc moulé sous pression



Zn zinc moulé sous pression
G galvanisé

Données sources

N° de réf.	5050197
Type	950 Z 2
Dimension	2"
Matériau	zinc moulé sous pression
Matériau abréviation	Zn
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface abréviation	G
Unité de vente minimale	10,00 Pièces
Poids	12,15 kg/100 pc


Fiche technique

Languette de mise à la terre type 950

N° de réf. 5050197



Caractéristiques techniques

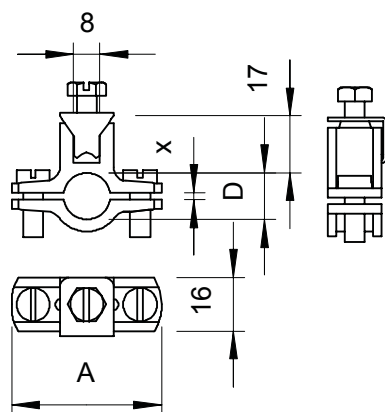

Dimension A	96,00 mm
Dimension d	61,50 mm
Dimension X	3,00 mm
Possibilité de raccordement 1	Câbles jusqu'à 35 mm ² ou conducteurs ronds jusqu'à Ø 6 mm
Nombre de conducteurs	1,00
Section du câble à raccorder	0,00 - 35,00 mm ²
pour diamètre de tube	2 en pouces
Plage de serrage D	58,50 - 61,50 mm
Plage de serrage D	2 en pouces