

Fiche technique

Plaque de silicate de calcium

N° de réf. 7202904



Plaque de silicate de calcium pour la construction d'un cadre dans l'ouverture et le doublage des cloisons légères insuffisamment épaisses.
Classe du matériau selon la norme EN 13501 - A1 ininflammable.




Silicate de calcium

Données sources

| | |
|-------------------------|---------------------|
| N° de réf. | 7202904 |
| Type | KSI-P2 |
| Dimension | 500x250x30mm |
| Coloris | blanc gris |
| Matériau | Silicate de calcium |
| Unité de vente minimale | 1,00 Pièces |
| Poids | 111,00 kg/100 pc |

Caractéristiques techniques

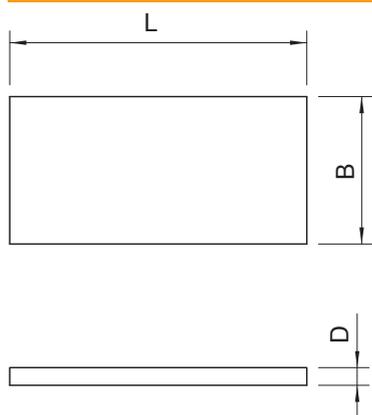

| | |
|---|-------------------------------|
| Longueur | 500,00 mm |
| Largeur | 250,00 mm |
| Hauteur | 30,00 mm |
| Dimension B | 250,00 mm |
| Dimension d | 30,00 mm |
| Dimension L | 500,00 mm |
| Dimension | 500x250x30 mm |
| Type d'accessoires pour le cloisonnement pare-feu | Plaque de silicate de calcium |