


Technische fiche

Trekantlastig driezijdig, binnenhoogte 115 mm

Artikelnr. 7215702


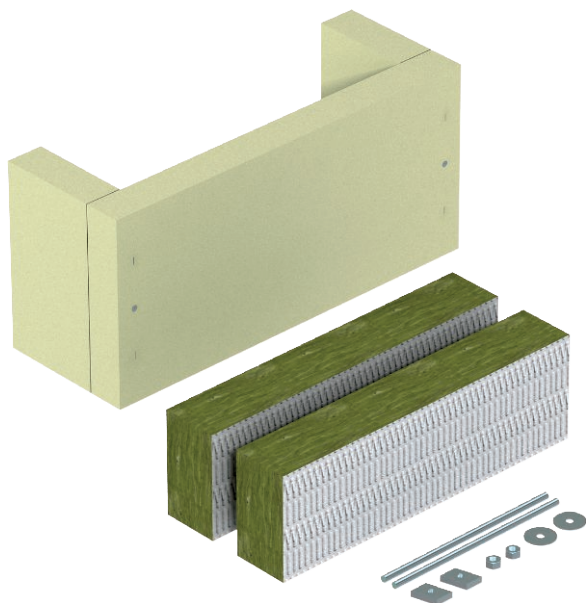


Trekantlastig voor als effectieve ondersteuningsmaatregel voor verticale kabelinstallatie volgens DIN 4102 deel 12, voor alle kabeltypes en alle verticale installatiesystemen toegestaan. Functiebehoudklassen E30 t-m E90. Behuizing incl. steenwolplaten, bevestigingsmateriaal, patroon met brandwerende coating ASX en identificatieplaatje.

Stamgegevens

Bestelnr.	7215702
Type	ZSE90-25-11
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	376,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	140,00 mm
Breedte	340,00 mm
Zijhoogte	160,00 mm
Afmeting B	340,00 mm
Afmeting b	250,00 mm
Afmeting H	140,00 mm
Afm.T	160,00 mm
Afmeting t	115,00 mm
Uitvoering brandbeveiliging	Brandwerend schot
Vorm	hoekig
Dikte	45,00 mm
Toebehoren nodig	☐

