

VS-08-RJ45-10G/Q

Artikelnummer: 1419001

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419001>

RJ45-connector, IP20, CAT6_A, 8-polig, met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 1- en 7-draadsaders AWG 26 ... 24, kleur: zwart



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 521567
sales group	D511
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 78 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45 8(8)
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 750
aansluitmethode	IDC-snelaansluiting

aansluitdoorsnede	0,13 mm ² ... 0,21 mm ² (massief)
	0,14 mm ² ... 0,23 mm ² (7-draads)
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 24 (massief)
	26 ... 24 (7-draads)
max. kabeldiameter	4,5 mm ... 8 mm
kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 8 mm
kabeluitgang	recht
kleur	geel
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
beschermklasse	IP20

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal behuizing	PA 6.6
materiaal contactblok	PC
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel

Elektrische gegevens

aantal polen	8
nominale spanning U _N	50 V
nominale stroom I _N	1,75 A
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT6 _A
nominale stroom	1,75 A
overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1657407	VS-CABLE-STRIP-VARIO	Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermdde kabels

Tekeningen

Maatschets

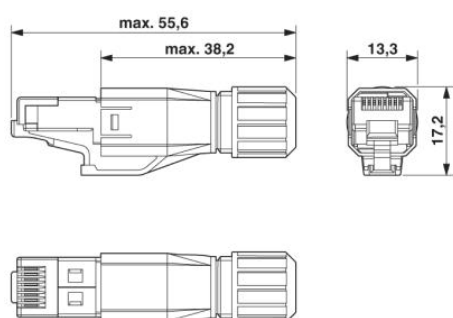

RJ45-connector, IP20

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden