

**BEGA****84 416**

Luminaire tête de mât



Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Luminaire tête de mât à diffusion lumineuse.  
Lumière douce et diffuse grâce à la vasque synthétique blanche.  
Pour l'éclairage d'allées, de parcs et de zones piétonnières dans le secteur privé ou public.  
Pour hauteurs de feu 2000 mm.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable  
Technologie de revêtement BEGA Unidure®  
Boule blanche en matière synthétique  
Pour tête de mât  $\varnothing$  60 mm  
Profondeur d'embout 45 mm  
Câble de raccordement H05VV-F 3G 1<sup>□</sup>  
Longueur de câble 2 m  
Douille E 27  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 65  
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau  
Résistance aux chocs mécaniques IK10  
Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules  
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
Prise au vent horizontale: 0,1 m<sup>2</sup>  
Poids: 2,6 kg

### Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27  
Puissance de lampe max. 100 W  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E, F

Lampe fournie  
lampe LED BEGA **13590**  
LED Retrofit 12 W · 1400 lm · 3000 K

Rendement du luminaire en service : 92.7 %

Pour ces luminaires, BEGA met d'autres sources lumineuses LED à disposition :



**13584** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
**13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K  
pour variation  
**13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K  
**13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
pour variation

Version radiocommandée (Zigbee 3.0) :

**13555** LED 9 W · 805 lm · 2700 K  
pour variation  
**13556** LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K  
pour variation · Tunable White  
**13557** LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K  
pour variation · Tunable White · RGBW

Les données photométriques détaillées de toutes les lampes figurent dans les descriptifs techniques sur notre site.

### Diffusion lumineuse

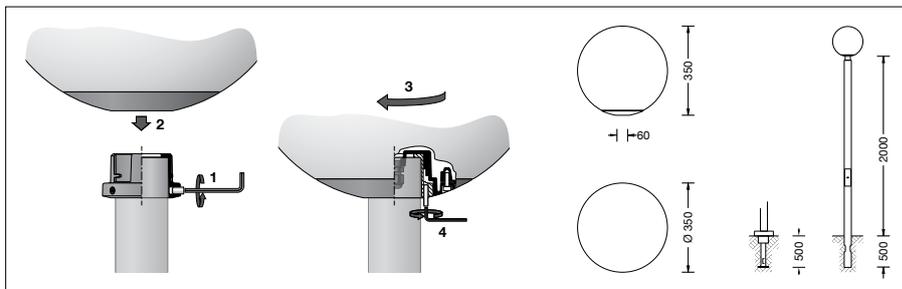

### Accessoires

Pour ce luminaire nous recommandons les mâts BEGA suivants :

Mâts cylindriques en aluminium · laqués  
avec porte et rail de montage  
**70740** Mât avec pièce ent. H 2000 mm  
**70907** Mât sur platine H 2000 mm

Vous trouverez les boîtes de connexion correspondants dans les fiches d'utilisation des mâts.