


KLMB

Courbe horizontale pour KLM

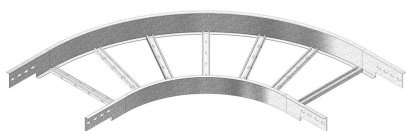

Rayon: 600 mm

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE

Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	KLMB200	125	208			6,719	1		STK
HD	KLMB300	125	308			7,592	1		STK
HD	KLMB400	125	408			8,464	1		STK
HD	KLMB500	125	508			9,336	1		STK
HD	KLMB600	125	608			10,210	1		STK

A fixer avec:


 Boulon à collet
(DIN 603)
RBK

 Eroux elargi (DIN
6923)
RM

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.