DGTFCL

Couvercle avec trous pour conduit de sol

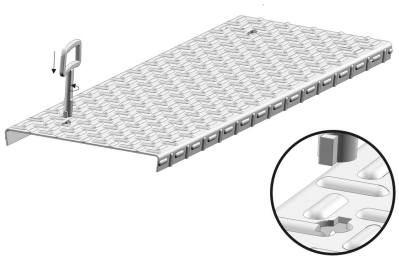

Couvercle à clipser, profilé, avec ouvertures pour clé à double peigne.

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	**DGTFCL100**	18	100	1,5	1500	2,030	30		M
HD	**DGTFCL150**	18	150	1,5	1500	2,790	30		M
HD	**DGTFCL200**	18	200	1,5	1500	3,560	30		M
HD	**DGTFCL250**	18	250	1,5	1500	4,330	30		M
HD	**DGTFCL300**	18	300	1,5	1500	6,480	30		M