



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	14-120W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	2000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2000 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	142,86 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampstroom (nom.)	75 mA
Overeenkomstig vermogen	120 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	100 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Energieverbruik kWh/1000 uur	14 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871869671400300
Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC - Product	8718696714003
Bestelcode	71400300
Local Code	CR7S20WD830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001353602

CorePro LEDlinear MV


Netto gewicht (per stuk)	0,095 kg
--------------------------	----------

Maatschets

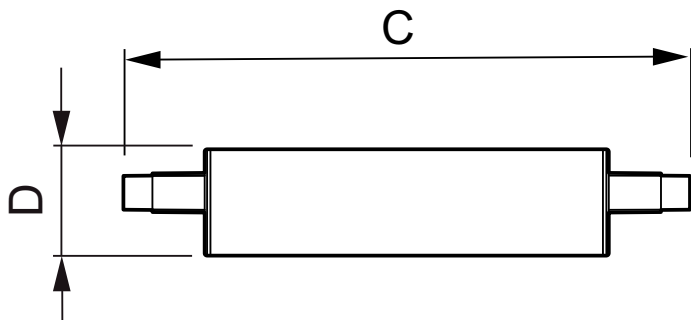


R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Fotometrische gegevens




Calculus & Probability 4.3	Peter Lubensky & Y.	Page 37
----------------------------	---------------------	---------


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

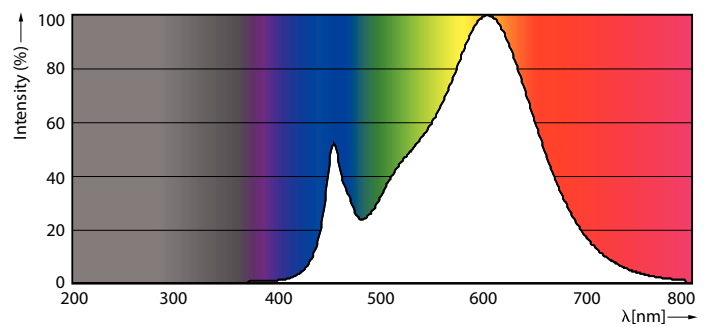


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



Levensduur

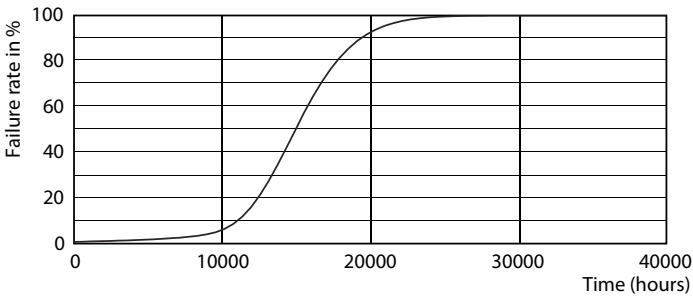

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

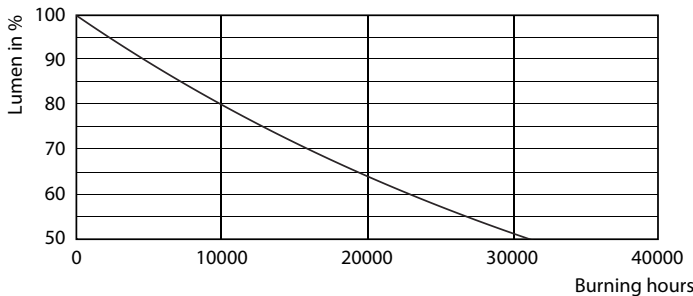

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

