

Contactstop PowerTOP® - Bestelnummer 3853 32A, 5p, 400V

- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel en buitenliggende trekontlasting

Beschermingsgraad IP 67

Ampère 32A

Polen 5p

Voltage 400V

Hertz 50-60 Hz


Uurstand 6h

Contacten vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk

Aansluittechniek schroefklemmen



Verpakkingseenheid 10 Stuks

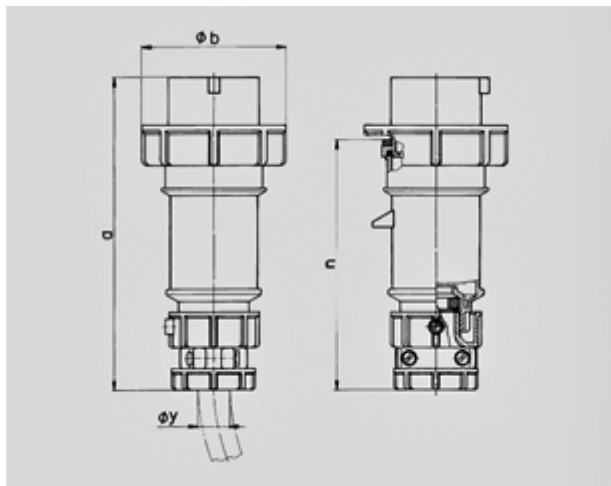

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 171	Polen						
	Maten in mm						
	a	162	172	186	199	199	213
	b	71	79	89	95	95	102
	n	129	139	152	157	157	172
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6