

Inbouwcontactdoos TwinCONTACT - Bestelnummer 1746



- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- 20° hoek
- 32A contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Beschermingsgraad IP 44

Ampère 32A

Polen 5p

Voltage 400V


Hertz 50-60 Hz

Uurstand 6h

Contacten standaard

Aansluittechniek zonder schroeven, TwinCONTACT

Verpakkingseenheid 10 Stuks

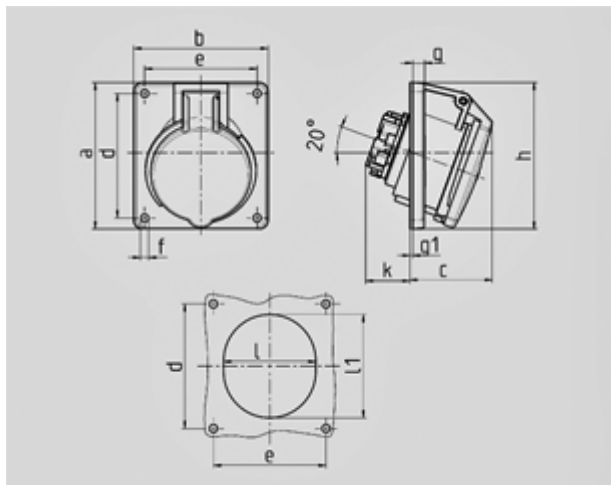

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 465	Polen						
Maten in mm		a	b	c	d	e	f
	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	58	58	61	61	60
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	105
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—4	—4	—4	—6	—6	—6