

Contactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnummer 13212



- schroefklemmen
- met aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendelingen voor behuizing en wartel

Beschermingsgraad IP 67

Ampère 63A

Polen 5p

Voltage 400V


Hertz 50-60 Hz

Uurstand 6h

Contacten vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk

Aansluittechniek schroefklemmen

Verpakkingseenheid 5 Stuks

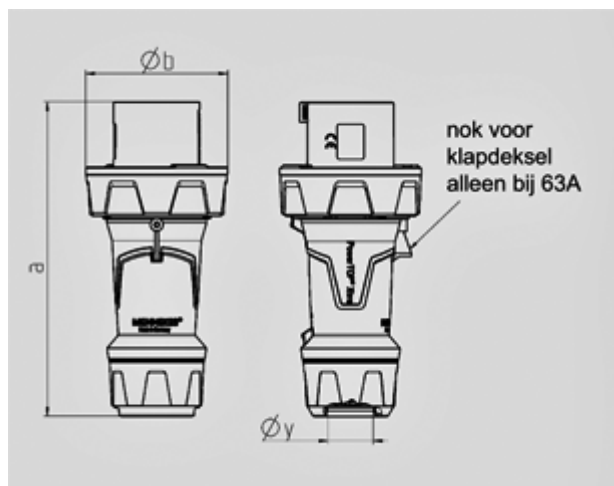

Tekening	Amp.	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Kabelaansluiting		6	6	6	25	25	25
van/tot mm²		—16	—16	—16	—50	—50	—50