

Contactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnummer 13112



- schroefklemmen
- met aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendelingen voor behuizing en wartel

Beschermingsgraad IP 44

Ampère 63A

Polen 5p

Voltage 400V


Hertz 50-60 Hz

Uurstand 6h

Contacten vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk

Aansluittechniek schroefklemmen

Verpakkingseenheid 5 Stuks

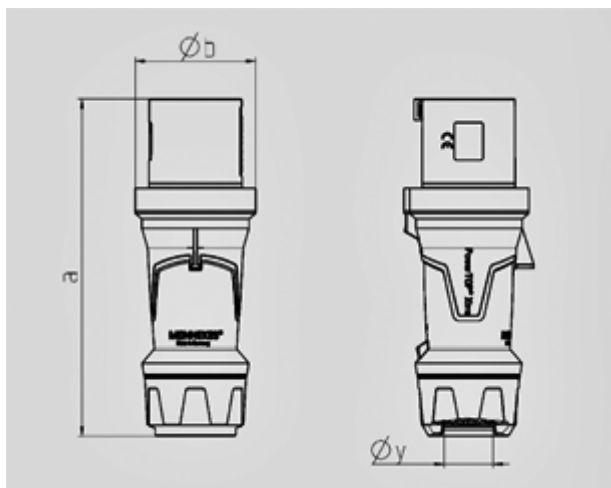

Tekening	Amp.	63		
		3	4	5
2 MB 226	Polen			
Maten in mm	a	250	250	250
	b	90	90	90
	y	36	36	36
Kabelaansluiting		6	6	6
van/tot mm²		—16	—16	—16