


Artikel-Nr: 5211005B

Wannenleuchten

Leuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x27W 3800lm

Leuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x27W 3800lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, Ra= >80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polycarbonat und Abdeckung aus PC-OPAL, EAN/GTIN:4018098387114. LED Feuchtraum-Wannenleuchte, BEG-förderfähig, aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit bewährter Silikonschaumdichtung. LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Durchgangsverdrahtung mit optionalem Zubehör möglich. Besonders schneller und komfortabler Montage dank PRACHT-KLAMMERSYSTEM und variablen Befestigungsabständen. Geeignet zur Decken-, waagerechte Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage. Optimiert für Parkhäuser, Kellerräume und Werkstätten. Lichtfarben, Steuerung, Notlichtbausteine, Kabeleinlässe u.v.m.- Wir konfigurieren in der PRO LINE nach Ihren Anforderungen.

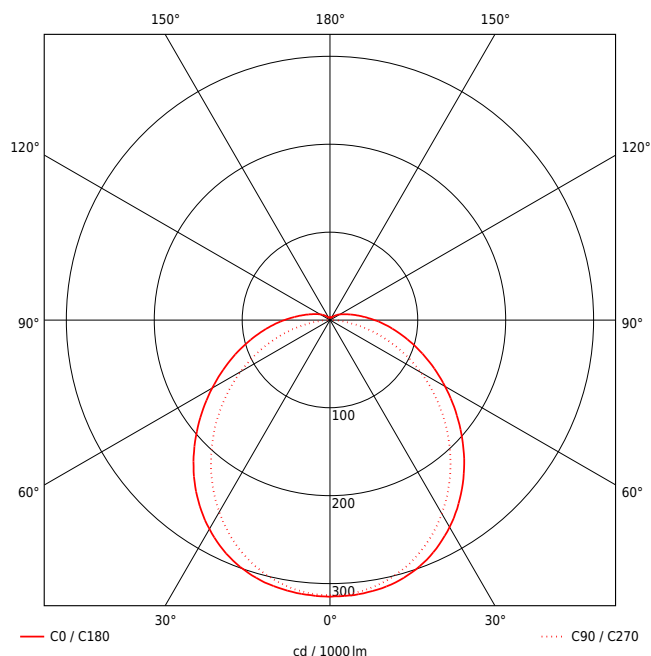

EAN	4018098387114
Statistische Warennummer	94054231

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	126
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	ja

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	3800
Systemleistung W	27
Lichtstrom lm/W	141

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	26.6 / 23.8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	850 °C
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	24
Leitungsschutz B16A	39
Leitungsschutz C10A	40
Leitungsschutz C16A	65

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	3
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B50 25°C	71900
L80/B50 25°C	>100000
L70/B50 25°C	>100000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L90/B10 25°C	57500
L80/B10 25°C	>100000
L70/B10 25°C	>100000
Lebensdauer B50 bei 35°C in Stunden (h)	
L90/B50 35°C	71900
L80/B50 35°C	>100000
L70/B50 35°C	>100000
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65

MASSE UND GEWICHTE

Länge in mm	1500
Breite in mm	90
Höhe in mm	80
Nettogewicht in kg	1.9

VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.51
Breite m VPE	0.0926
Höhe m VPE	0.0814
Bruttogewicht kg VPE	2.2

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, Pendel, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Tragschiene
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	weiß
--------------	------

Ausführung NaWaRoh nein
möglich

Werkstoff des Gehäuses PC-Polycarbonat

Werkstoff der Abdeckung PC-OPAL

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten. 21.01.2022*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.