

Plafondbewegingsmelders - 1 kanaal

PD9-1C



wit mat, gelijk RAL9010 ,
Code 92902

Productinformatie

- Mini bewegingsmelder voor binnen
- Één kanaal voor het schakelen van verlichting
- Schakelen op de nuldoorgang
- Eenvoudig instelbaar op het toestel zelf
- Voedingsblok past in de opening voor de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen
- Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen
- **Toepassingsvoorbeelden:**
toiletten, opslag / technische ruimten, inkomhallen, gangen / doorgangen, kleine kantoren

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Typisch verbruik:	ca. 0,5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars	78 m² / 2,5 m montagehoogte

langs de melder lopen:

Montagehoogte 2 m / 5 m / 2,5 m
min./max./aanbevolen:

**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP20 / Klasse II

Slagvastheid: IK03

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kabellengte: 45 cm

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
200 W LED

Contacttype: 1x μ -contact, maakcontact/NO

Nalooptijd: 30 s - 30 min, impuls



Inschakeldrempel: 10 - 2000 Lux

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD9-1C-IB	wit mat, gelijk RAL9010	92902	4007529929023

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Overspanningsbegrenzer	wit	10880	4007529108800
Mini-Overspanningsbegrenzer	zwart	10882	4007529108824
Afdekking IP65	transparant	92958	4007529929580
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet glanzend	92235	4007529922352
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit glanzend	92238	4007529922383
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver glanzend	92237	4007529922376
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit mat	92327	4007529923274
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver mat	92346	4007529923465
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit mat, gelijk RAL9010	92993	4007529929931

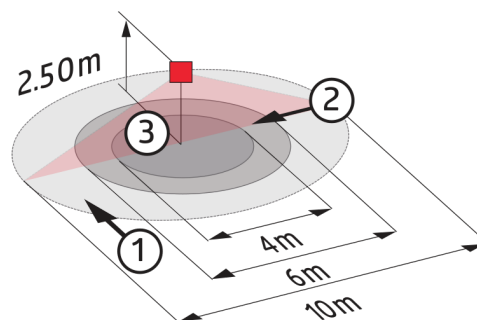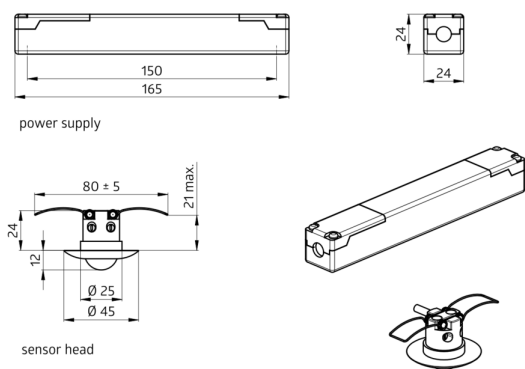

Afmetingen 92902

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

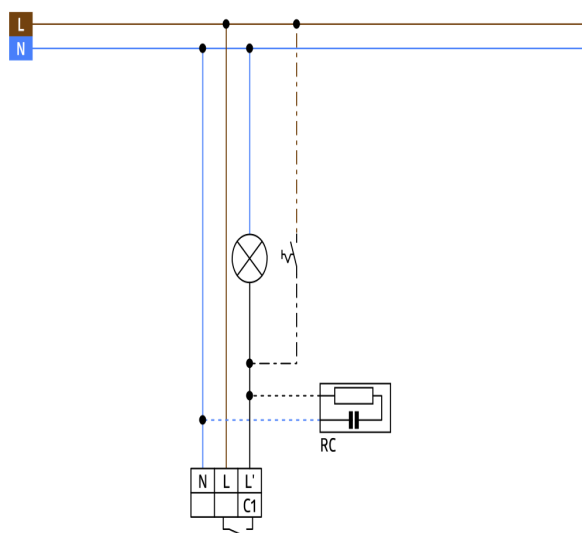

Schakelschema