
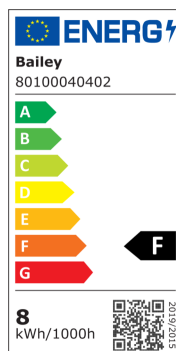


LED R7s Slim 12X118 7.5W (51W) 670lm 840

Artikelnummer: 80100040402

BAI LED R7s Slim 12x118mm 9W 4000K Helder 670lm (51W) 230V-240V 360°
Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen

Deze LED R7s lampen met ultra-dunne behuizing en rondom licht zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Oorspronkelijk komt dit type lamp voor in bouwlampen, echter worden ze ook steeds vaker toegepast voor algemene verlichting in woningen of horeca gelegenheden. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +45°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur aanbevolen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	80100040402
Merk	Bailey
Product Series	LED R7s
Product Type	Slim

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	25000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	8
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampaanduiding	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	118
Diameter [mm]	12
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Stralingshoek [°]	360 - 360
Kleur behuizing	Grijs
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Kleur	Wit
Voet	R7s
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	89
Lichtstroom [lm]	670 - 670
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	7.5 - 7.5
Vermogensfactor	0.8
Nom. stroom [mA]	31 - 31
Nom. spanning [V]	220 - 240

Alternatieve artikelen



142583

LED R7s 28X118 DIM
12W (99W) 1500lm
840 360D