



Module Clio G2

- Past zeer goed in slanke plafondarmaturen
- Eenvoudige en flexibele installatie
- Schaduuvrije en homogene lichtverdeling
- Geïntegreerde driver op printplaat
- Montage via magneten of via schroeven mogelijk
- Accessoire beschikbaar: daglicht- en bewegingssensor



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
140066576	LED E C module 16W 4000K Clio CT II	GLS 100W	16	1800	113	4000	0,17

Zie bijlage Dimmerlijst voor overzicht dimmercompatibiliteit. Ga voor meer technische informatie naar de bijlage.

Accessoires



140060553
LED Module sensor CT

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140066576	LED E C module 16W 4000K Clio CT II	94054239	193x31x194	0,21	6945730430694	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	30.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	20.000 u	Nom. spanning	220-240 V AC
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Dimbaarheid	On-Off	230V Kabellengte	0.3 m
Bundelhoek	150°		
CRI	≥ 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Beschermingsklasse	II		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
		Toepassingscondities	
		Bedrijfstemperatuur	-20~+40°C
		Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25~+50°C



ENERGY

OPPL Lighting
 140066576

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G


E

16
 kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)

LED E C module 16W

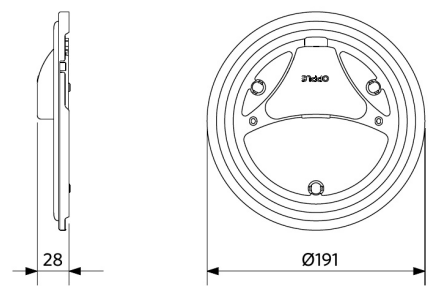

LED Module sensor CT

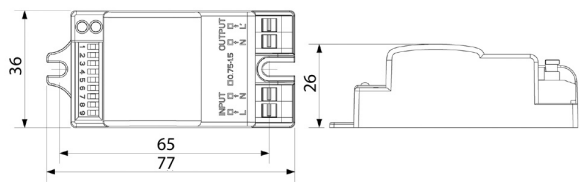

Fotometrische gegevens

